

■ **主な特長**


急速放電対応でき、瞬間的に大電力を取り出せます。小型電動リールの電源などにも利用可能です。スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備などに適しています。



■ **仕様**

型式	JH3.3-12	
公称電圧	12V	
定格容量(終止電圧)	20 時間率	3.3Ah(10.50V)
	5 時間率	2.805Ah(10.20V)
	1C	2.09Ah(9.60V)
	3C	1.32Ah(9.60V)
	15 分率	19.5Wh(9.60V)
内部抵抗(1kHz)	34mΩ	
最大放電電流(5 秒間)	49.5A	
最大充電電流	0.99A	
サイクル用途推奨充電電圧	充電電圧	14.4~15.0V
	温度補正	-5.0mV/°C/セル
スタンバイ用途推奨充電電圧	充電電圧	13.5~13.8V
	温度補正	-3.0mV/°C/セル
動作温度範囲	充電	-15~40°C
	放電	-15~50°C
	保管	-15~40°C
容量保存特性(20°C)	1 ヶ月	92%
	3 ヶ月	90%
	6 ヶ月	80%
端子	形状	ファストン端子 # 250
筐体素材	ABS(難燃性 UL94 HB クラス)	
寸法(L×W×H)	134×67×65.5mm	
重量	1.30kg	


■ 外形図

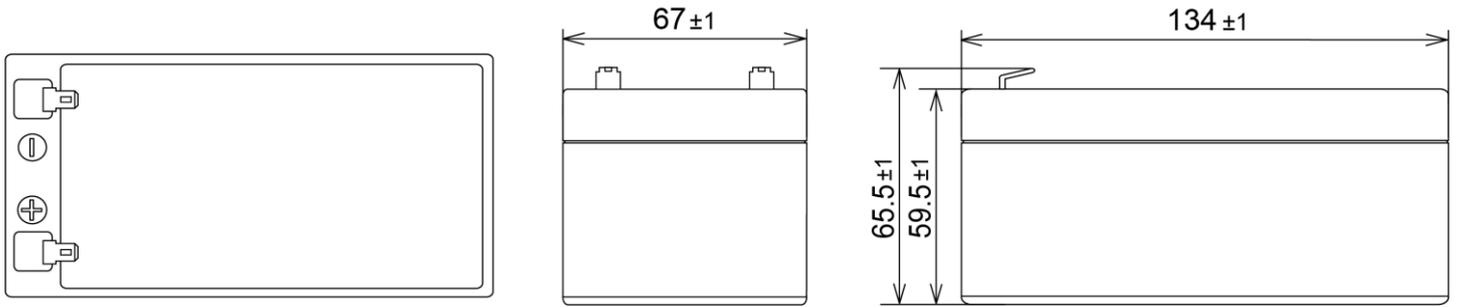


単位:mm

■ 電池特性


■ 放電深度とサイクル数

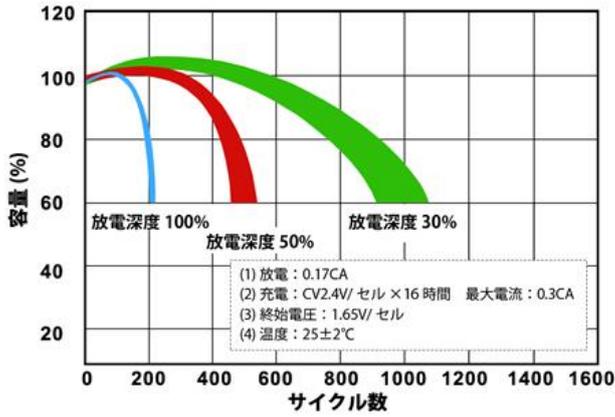


■ 放電時間と放電電流 (25°C)

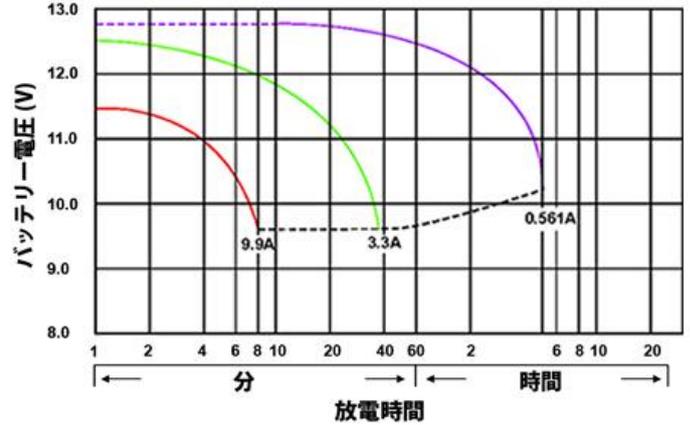

■ 自己放電特性

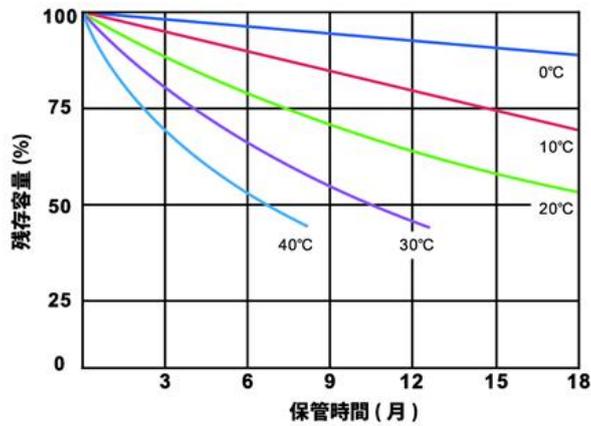

■ 25°C基準時の放電と容量率の変化

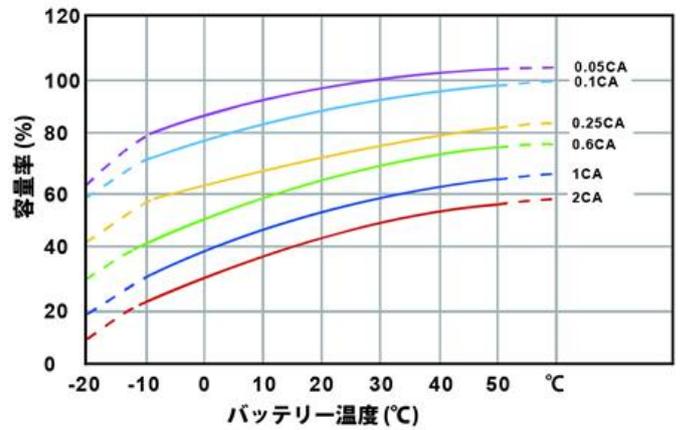

■ 期待されるフロート寿命と周囲温度

